



Основана
в 2014 г.

**ПРОИЗВОДСТВО
ИННОВАЦИОННЫХ
МОБИЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ
ВИДОВ БИЗНЕСА**

**EdaNaKolesah.com —
СВОБОДА ЗАРАБАТЫВАТЬ!**

Низкий порог входа
Сопровождение
вашего бизнеса

Гарантия прибыли
Быстрая окупаемость

2020



Sk
Resident

Собственное производство

Разработка концепций

Широкий выбор франшиз

Льготный лизинг

Гарантия прибыльности

Низкий порог входа в бизнес

Быстрая окупаемость

Максимальная защищенность

Большая грузоподъемность

Сервис 24/7

Поставки по всему миру



Производство инновационных
мобильных торговых объектов
для любых видов бизнеса



EdaNaKolesah.com

КОМПАНИЯ СЕЙЧАС

- Собственное производство в Москве (4000 м²)
- Сильное конструкторское бюро
- Постгарантийное обслуживание – пожизненно!

100 квалифицированных специалистов

20 лет — срок службы

12 месяцев гарантии

350 проектов

БИЗНЕС ИДЕЯ

Производство фудтраков, мобильных офисов, цветочных лавок, барбершопов, вендинг-траков, автолавок на базе прицепов.

МИССИЯ

Популяризация мобильного сервиса.



Опыт поставки во все крупные города России от Севастополя до Хабаровска, все страны СНГ, а также Иран, ОАЭ, Норвегию, Германию, Чехию, Болгарию и многие другие. У нас есть представительства в Чехии, Норвегии и Иране.

4000 м²


Производственных
цехов

350


Проектов
под ключ



Сильное
конструкторское
бюро



Присвоен код
международного
производителя

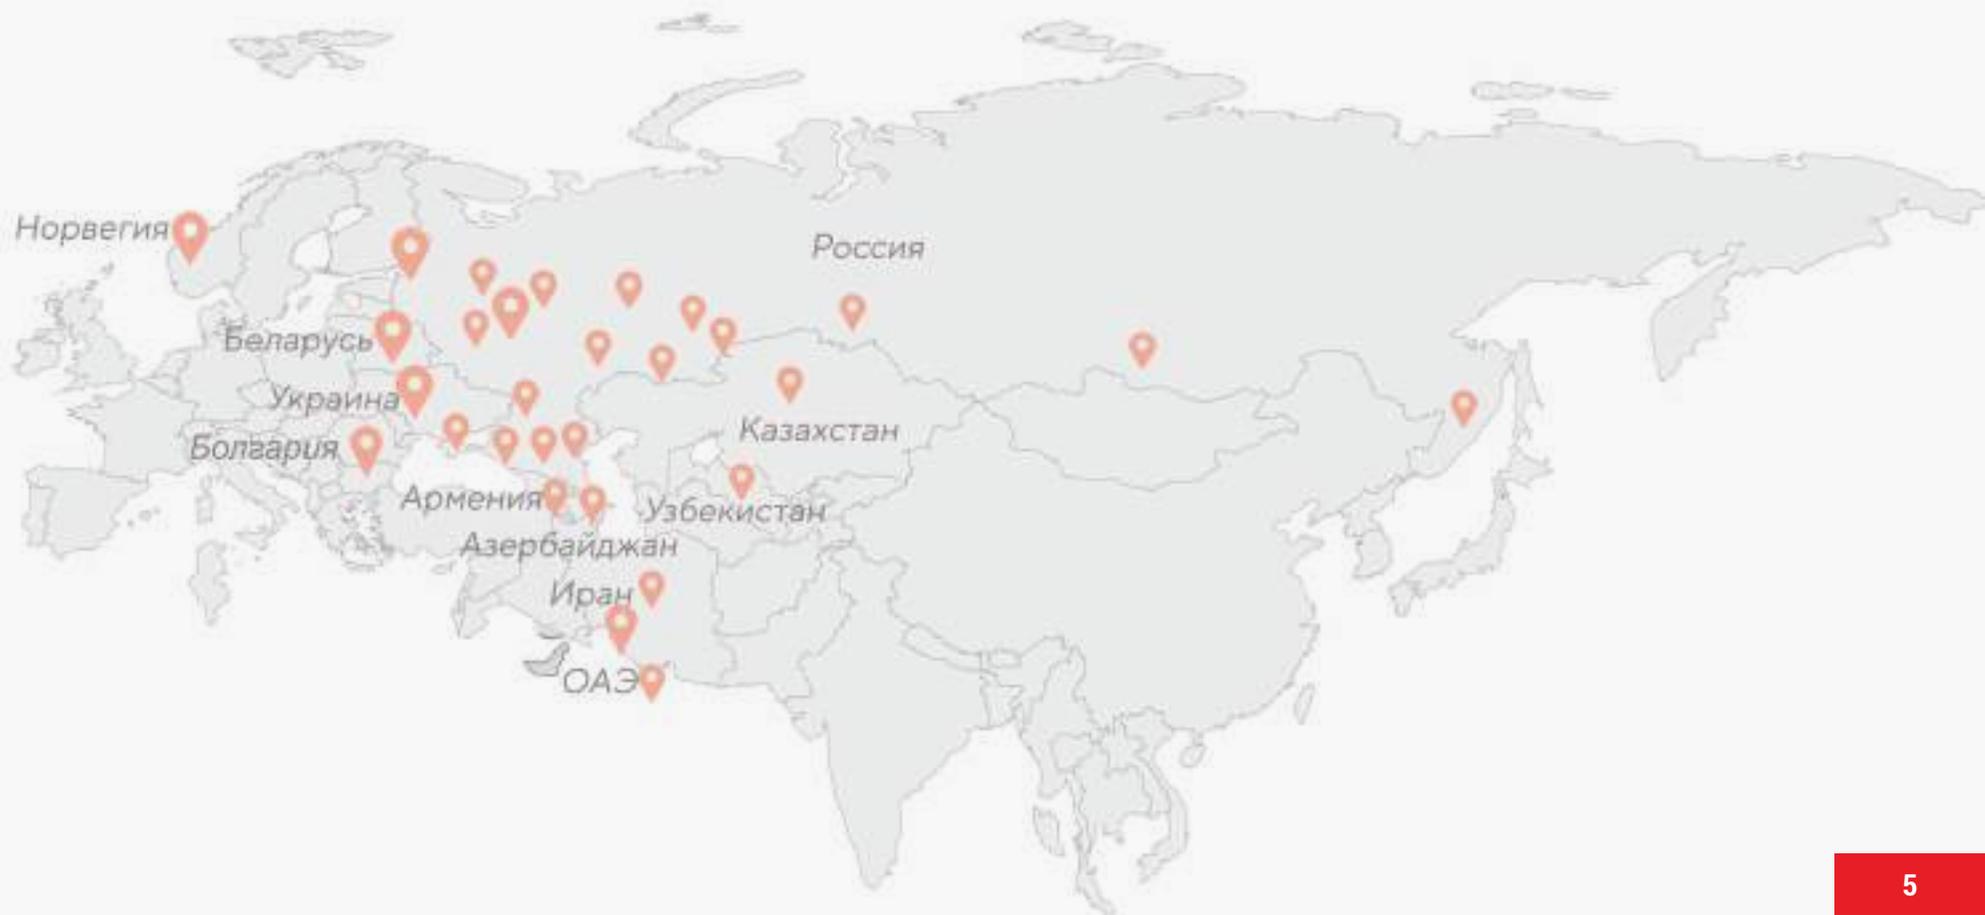



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Полноценная кухня ресторана, офис или магазин с современным оборудованием и зонами для хранения, сервис-трейлер (ремонт телефонов, груминг центр, салон красоты и др.)

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Не требуется подготовка до и после установки прицепа – чистая площадка спустя 20 минут после завершения работы.

ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Работа не ограничена погодными условиями, обеспечено удобство посетителей и персонала, сохранность продуктов, оборудования, выполнение техпроцессов.

АВТОНОМНОСТЬ

Не требует организации дополнительной инфраструктуры

УДОБСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА

Оконные ставни защищают от солнца и дождя. Для удобства посетителей предусмотрен внешний прилавок. Работа в помещениях с отоплением и кондиционером.

СООТВЕТВИЕ СТАНДАРТАМ

Негорючий утеплитель, внутренняя отделка нержавеющей сталью, оснащение ходовыми огнями – соответствуют всем государственным стандартам и обеспечивают максимальную степень безопасности.



СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕН

Производитель получает возможность напрямую реализовывать продукцию потребителю без посредников.

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ

Одновременно в одном фудтраке могут работать до 10 человек.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Увеличение мобильных точек качественного оказания услуг в непосредственной близости от мест отдыха.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

Каждый прицеп — это достойный старт малого бизнеса, с возможностью дальнейшего развития.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Оказание качественных услуг населению в непосредственной близости от мест с высоким трафиком.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Снижение несанкционированных точек торговли, хранение и реализация продукции в надлежащих условиях, как следствие — рост поступлений в бюджет.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Основа конструкции

- Пространственная металлическая рама с 12-кратным запасом прочности
- Антикоррозийное покрытие — RAPTOR
- Утеплитель толщиной 50 мм
- Внутренняя обшивка — нержавеющая сталь


Грузоподъёмность фудтрака

до 3500 кг

Усиленное прицепное устройство

Рассчитан на круглогодичную эксплуатацию при температурах

от -30 до +50°C



ПНЕВМО ПОДВЕСКА

Разработана, запатентована, внедрена и зарекомендовала себя, как надёжный и практичный узел, который позволяет изменять клиренс прицепа от 0 до 380 мм.

Пневматическая система изменения клиренса

Стационар: 0 мм
Комфорт: 280 мм





ТОЛЬКО У НАС

Одобрение типа транспортного средства на Таможенный союз дает право монтировать внутри фудтрака раковины, холодильное и тепловое оборудование, вытяжки, а так же производить торговлю едой и пищевыми продуктами с транспортного средства.



Только у нас в ПТС написано «Мобильная точка общественного питания», «Автолавка»

Высота потолков — **2,5 м**

Максимальное удобство для персонала и огромные возможности для комплектации прицепа оборудованием, значительно увеличенный объем зон хранения. Высота позволила нам разместить два ряда полок и потолочный вытяжной зонт.



Защита рамы прицепа системой «RAPTOR»

Покрытие повышенной прочности, обеспечивающее долговечную защиту от ржавчины, солей, плесени и экстремальных температур. Особо устойчиво к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению. Обладает водоотталкивающими и шумоизолирующими свойствами.



СЕРТИФИКАТЫ



Свидетельство WMI

«Международный идентификационный код изготовителя» дает нам право на получение VIN-кода («Идентификационный номер транспортного средства») и нанесение его на производимые (поставляемые) транспортные средства.



НАССР ISO 22000



Настоящий сертификат удостоверяет: система менеджмента безопасности пищевой продукции применительно к производству оборудования, контактирующего с пищевой продукцией, и используемого на предприятиях питания, в том числе производство мобильных торговых объектов.



ГОСТ-Р ISO 9001:2015



ФРИО

Партнеры ФриО

ОКНА И ДВЕРИ

Материал:

алюминиевая раздвижка
(стеклопакет)

Возможность
установки тепловых
завес

Высота

от 850 до 1350 мм

Габариты окна*:

Длина от 1900 до 2600 мм

Створки окон открываются
и фиксируются на газовых
стойках

Дополнительный оконный
проем под монитор

прилавок

витрина

* По желанию заказчика мы можем изменить габаритные размеры окон или сделать дополнительное окно в центре для телевизора или меню.



Дверь имеет выдвигающую конструкцию, что позволяет открывать ее даже в ограниченном пространстве.



КАК ОРГАНИЗОВАНО ОСВЕЩЕНИЕ



01

ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

линейными светодиодными
светильниками

02

ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА

на створках окон

03

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

по периметру

04

ПОДСВЕТКА ДНИЩА


дополнительная опция

Габаритные и ходовые огни
соответствуют нормативным
требованиям

Низкое энергопотребление

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ENK

ENK-8

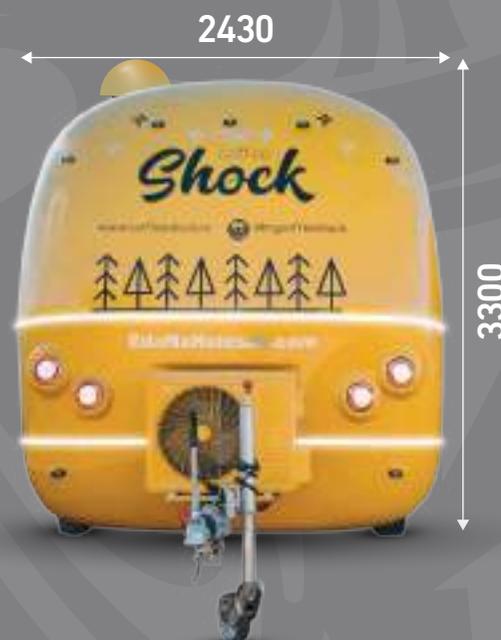


Технические характеристики:

Длина	8300 мм
Ширина	2430 мм
Высота	3300 мм
Размер окна (ШxВ)	2000x1350 мм
Ширина проема под телевизор	1100x640 мм

Высота до окна	900 мм
Клиренс	280 мм
Средний вес	2000 кг
Общая внутренняя площадь	19 м ²

ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ ENK-8

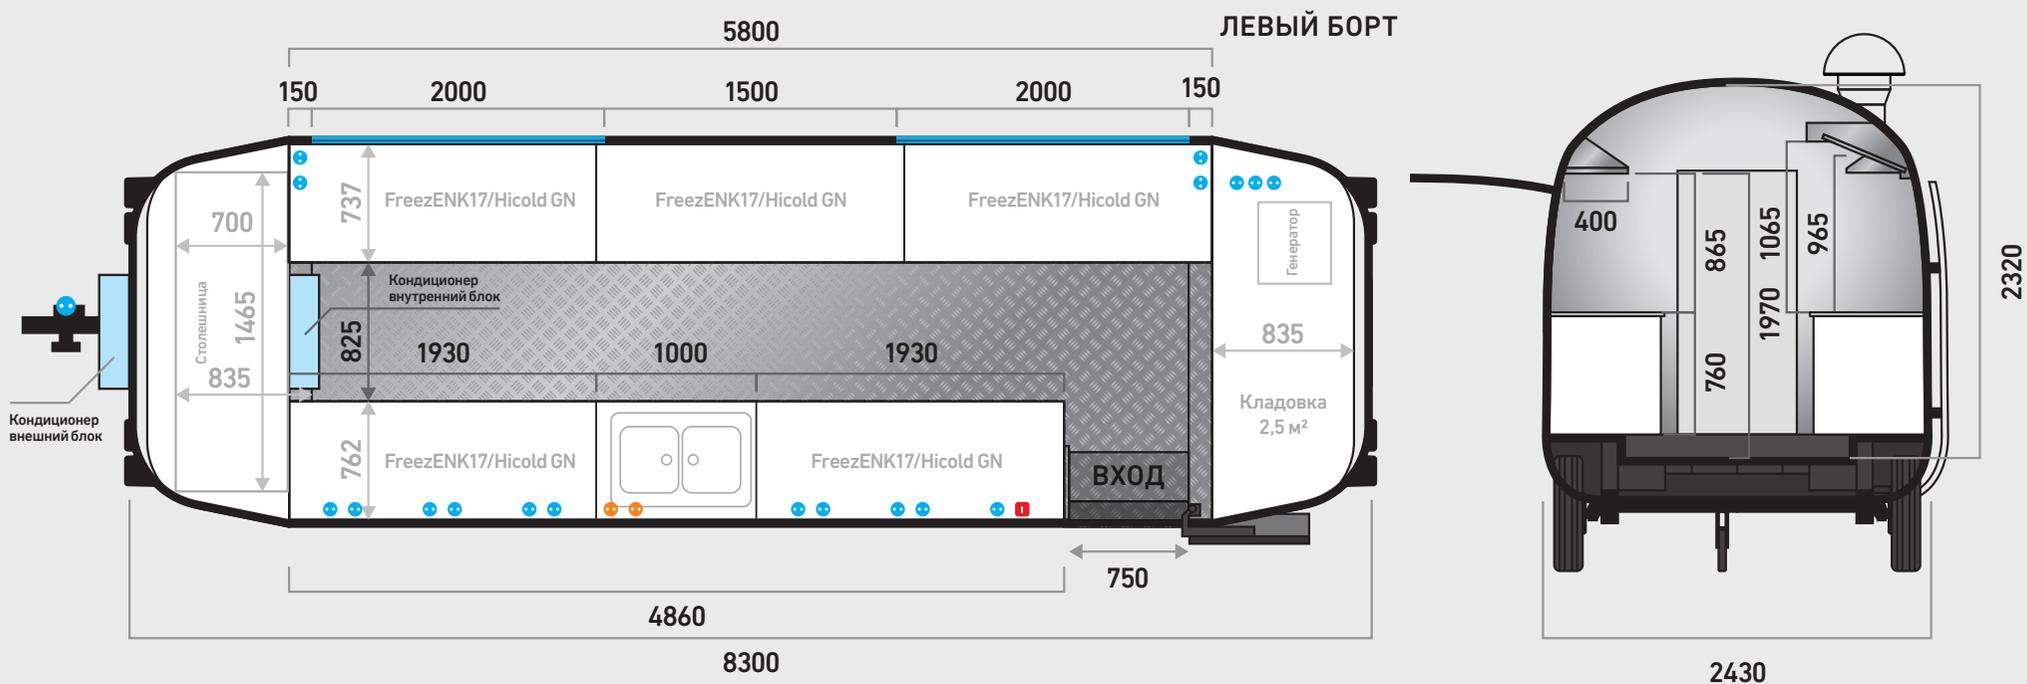

-  Розетки 220 В
-  Розетки для подключения оборудования мойки
-  Выключатель

Площадь — **19 м²**

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ENK

ENK-6





Технические характеристики:

Длина	5850 мм
Ширина	2430 мм
Высота	3300 мм
Размер окна (ШхВ)	2600x1350 мм

Высота до окна	1400 мм
Клиренс	280 мм
Средний вес	1700 кг
Общая внутренняя площадь	14 м ²

ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ ENK-6

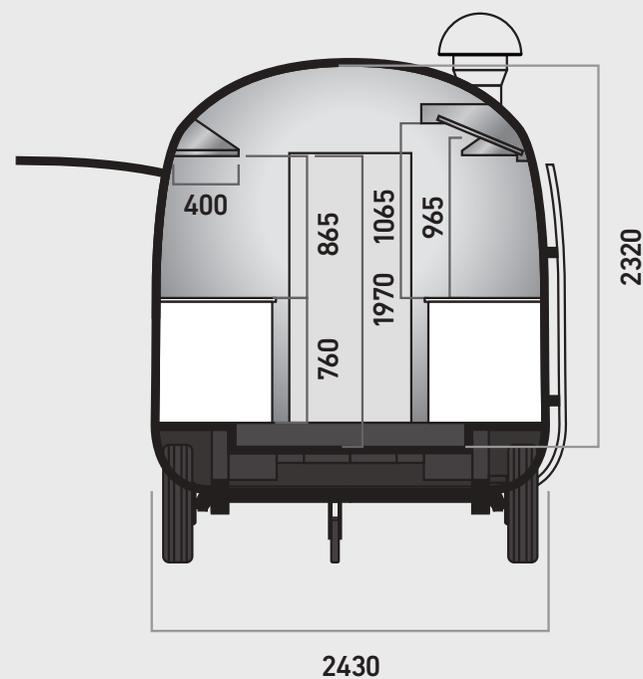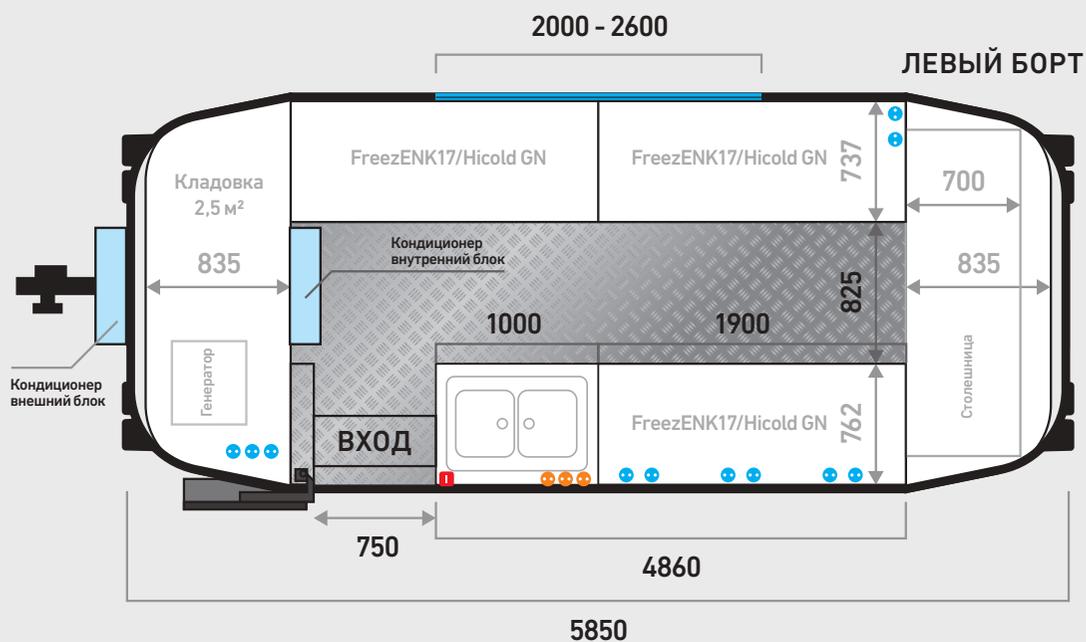

-  Розетки 220 В
-  Розетки для подключения оборудования мойки
-  Выключатель оборудования мойки

Площадь — **14 м²**

ЧТО ВХОДИТ В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ENK

ENK-8 это 10 полноценных рабочих мест, в ENK-6 одновременно могут работать до 7 сотрудников.

Прицеп может быть окрашен в базовые цвета по выбору заказчика: красный, синий, зелёный (другие цвета за дополнительную плату). Окраска осуществляется по автомобильной технологии.

Утепление стен негорючим утеплителем – 40 мм.

Корпус выполнен из стеклопластика: температурный режим от –50 до +100°C, толщина – 4 мм.

Подвеска AL-KO (Германия) с барабанным инерционным тормозом наката и стояночным тормозом.

Максимальная грузоподъёмность прицепа – 3500 кг.

Внутренняя обшивка стен и потолка – нержавеющая сталь (AISI 430).

Пол – рифленый алюминий (квинтет). Утеплитель 50 мм, подложка – ламинирования фанера.







ХОЛОДИЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА EdaNaKolesah.com

Плюсовой (+4... +6) холодильник FreezENK17 с выносным агрегатом DANFOSS (Дания).

Материал обшивки – пищевая нержавеющая сталь.

Особенности конструкции: корпус из специальных панелей, 3 утолщенные глухие двери, доводчики.

Размер: 1930 x 850 x 700 мм
Объем: 780 л

The background image shows a stainless steel commercial kitchen sink with a shower faucet. The sink is set within a stainless steel countertop. The faucet has a long, flexible, coiled shower head. The surrounding kitchen environment is also made of stainless steel, with a range hood visible above the sink. The lighting is bright, creating reflections on the metal surfaces.

ДВОЙНАЯ МОЕЧНАЯ ВАННА С ДУШЕВЫМ КРАНОМ



ENK 8



ПАУ...
ПРИБЫ...
4 ФОР...
ПРАВДА КОФЕ
С СОБОЙ

www.pravdacoffee.ru

КОФЕ С СОБОЙ
ОТ **70** ₺

100% АРАБИКА ИЗ БРАЗИЛ
СВЕЖАЯ ОБЖАРКА

Кофе
Эспрессо
Латте
Капучино
Американо
Турко


ENK – 6V





МОДЕЛЬНЫЙ РЯД STREALINER

SL-8




Пневматическая система изменения клиренса.
Стационар: 0 мм
Комфорт: 280 мм

Технические характеристики:

Длина	8300 мм	Высота до окна	1200 мм
Ширина	2430 мм	Клиренс	от 0 до 280 мм
Высота	2905 мм	Средний вес	2000 кг
Размер окна (ШxВ)	2000x1000 мм	Общая внутренняя площадь	21 м ²



ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ SL-8

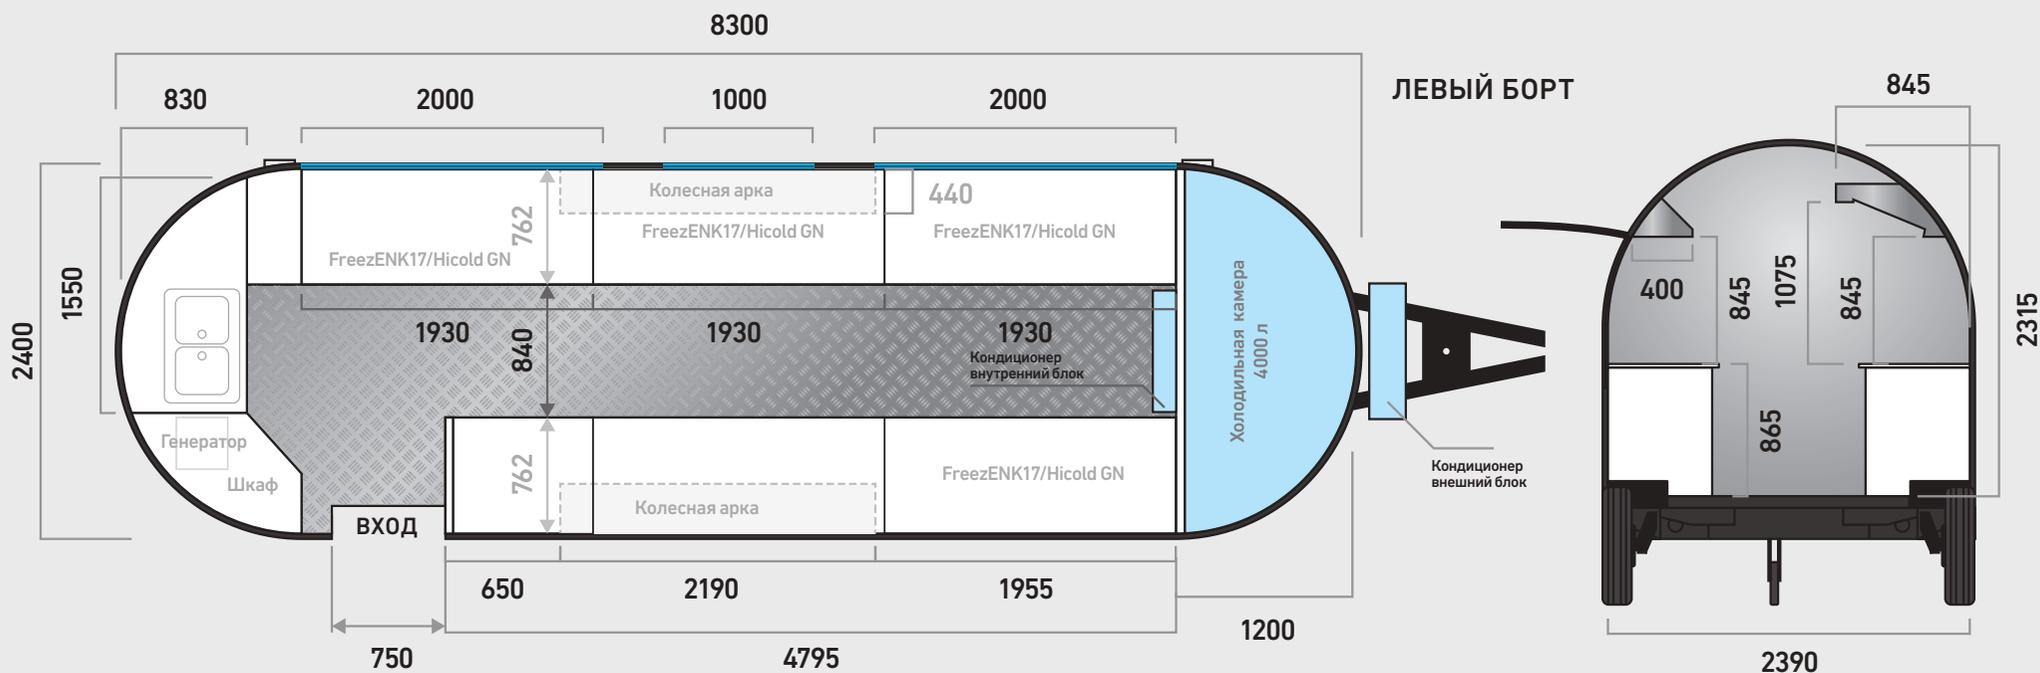

Площадь — **21 м²**

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД STREALINER

SL-5

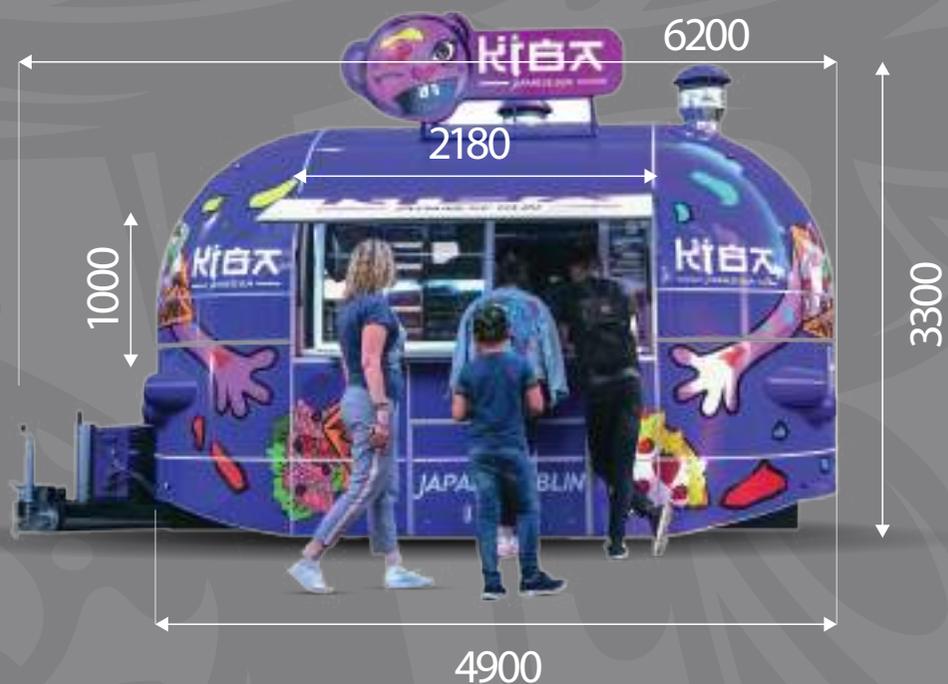


Пневматическая система изменения клиренса.

Стационар: 0 мм
Комфорт: 280 мм
Бездорожье: 350 мм

Технические характеристики:

Длина	4900мм	Высота до окна	1200 мм
Ширина	2430 мм	Клиренс	от 0 до 350мм
Высота	2905 мм	Средний вес	750 кг
Размер окна (ШхВ)	2170x1000 мм	Общая внутренняя площадь	12 м ²



ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ SL-5

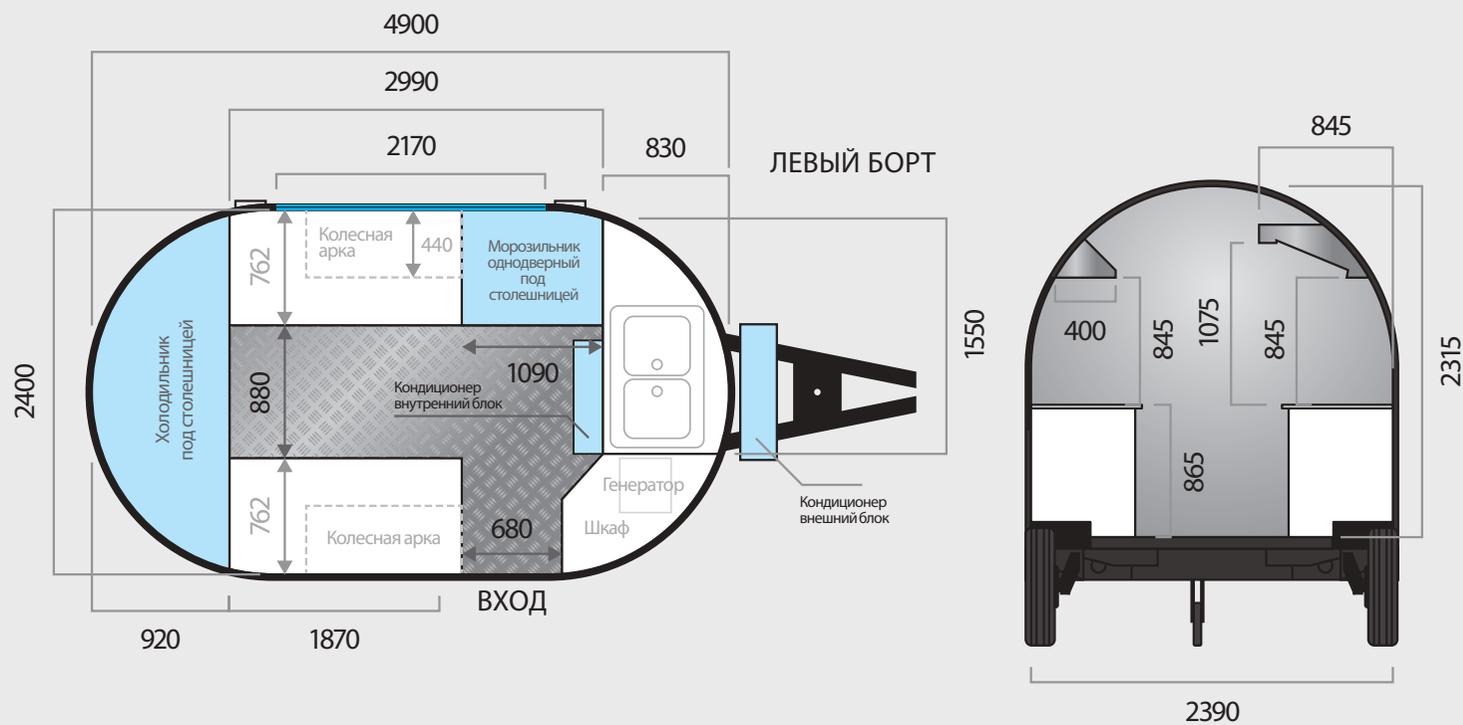

Площадь — **12 м²**

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД STREALINER

SL-4

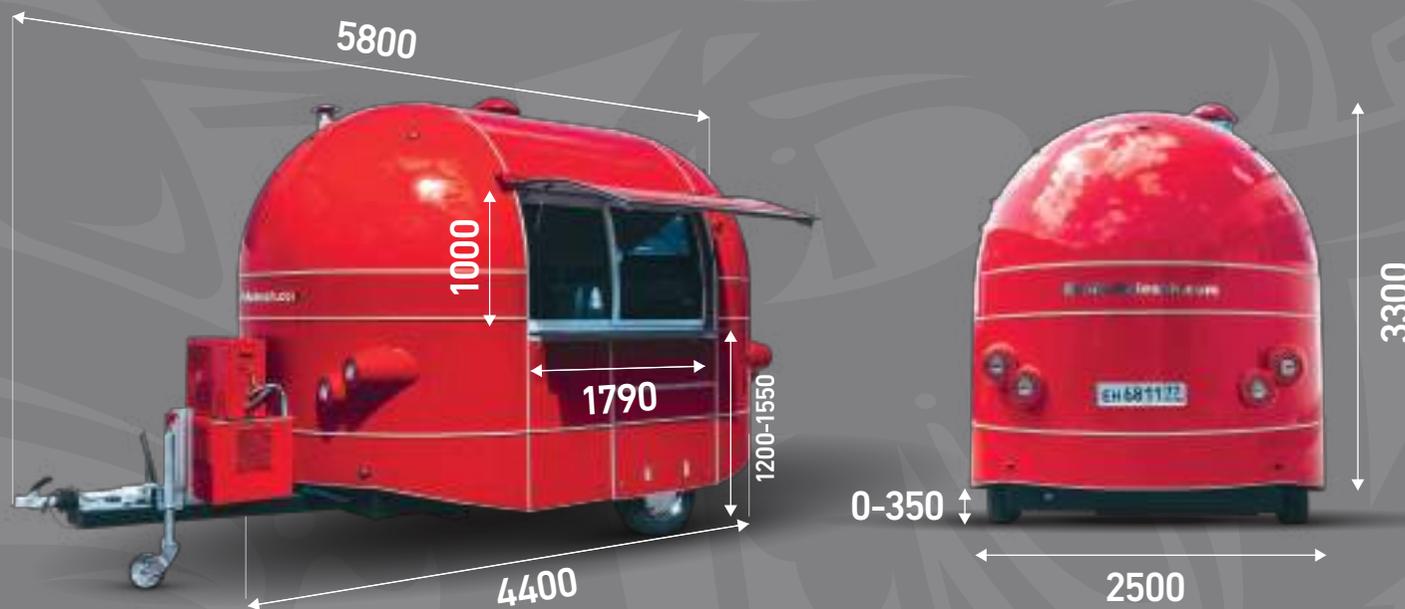

Пневматическая система изменения клиренса.


Стационар: 0 мм
Комфорт: 280 мм
Бездорожье: 350 мм

Технические характеристики:

Длина 4350 мм
Ширина 2430 мм
Высота 2905 мм
Размер окна (ШхВ) 1770x1350 мм

Высота до окна 1200 мм
Клиренс от 0 до 350мм
Средний вес 750 кг
Общая внутренняя площадь 10 м²

ПРИМЕР ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ SL-4

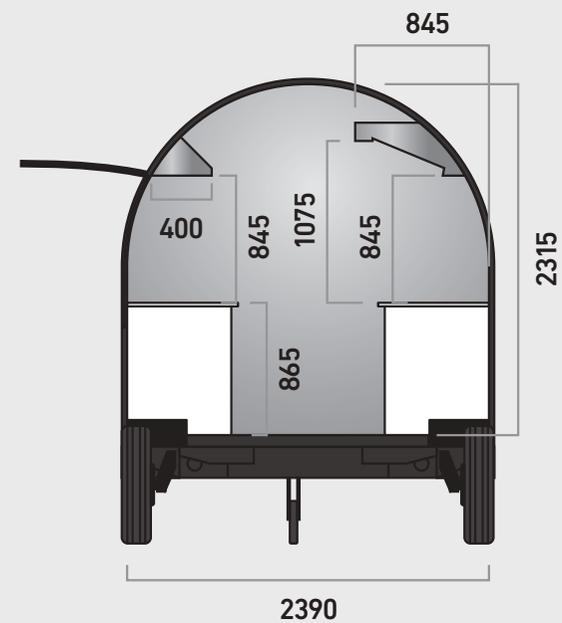

Площадь — **10 м²**

ЧТО ВХОДИТ В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ STREALINER

SL-8 это 11 полноценных рабочих мест, в SL-4 и SL-5 одновременно могут работать до 4-х сотрудников.

Стандартные цвета – красный, белый, чёрный, жёлтый.

Утепление стен негорючим утеплителем – 40 мм.

Комплектующие подвески: AL-KO (Германия) с барабанным инерционным тормозом наката и стояночным тормозом.

Прицеп может быть оснащен пневматической подвеской с регулируемым клиренсом от 0 до 280 мм или от 0 до 380 мм (доп. опция).

Максимальная грузоподъёмность прицепа – 3500 кг.

Внутренняя обшивка стен и потолка – нержавеющая сталь (AISI 430).

Пол – рифленый алюминий (квинтет). Утеплитель – 50 мм, подложка – ламинирования фанера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Вентиляция и отопление



Оборудование собственного производства



Повышение автономности
(генератор)



Конструктивные изменения



**ПРИСТЕННЫЙ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
ВЫТЯЖНОЙ ЗОНТ
С ЖИРОУЛОВИТЕЛЯМИ
И ДВУМЯ ЖИРОСТОКАМИ**

Материал – нержавеющая сталь
Производительность – 1600 м³/час
Длинна – 1315 мм



SL 8

SL 5





SL 4

ПРИМЕР ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ



МОБИЛЬНЫЙ ОФИС



НАШИ ПАРТНЕРЫ



Белоруссия



Азербайджан



Армения



Иран



Украина

НАШИ ПАРТНЕРЫ



Казахстан



ОАЭ, Дубай



Норвегия



Иран

ФРАНШИЗЫ НА НАШИХ ФУДТРАКАХ



ФРАНШИЗЫ НА НАШИХ ФУДТРАКАХ



МОНТАЖ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА УГЛЯХ





MOTOLAVKA



VENDINGTRUCK



ПНЕВМОПОДВЕСКА



Пневматическая
система изменения
клиренса

Стационар: 0 мм
Комфорт: 280 мм



MOBIHOUSE





Banya
NaKolesah
.com



[instagram.com/banyanakolesah](https://www.instagram.com/banyanakolesah)
























adidas



HSE ART AND DESIGN SCHOOL



THE VRCT
JACKET

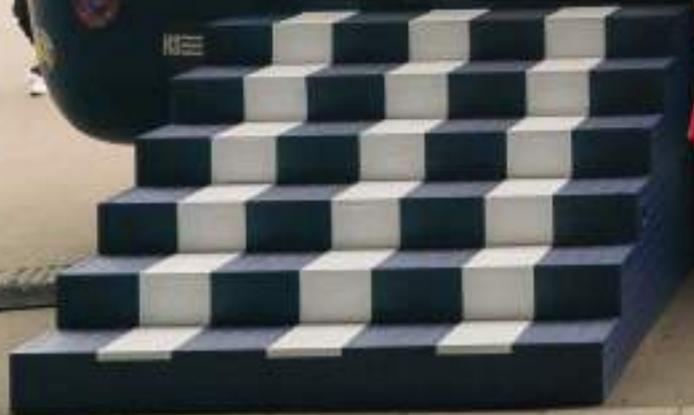























ВЫСТАВКА ПИР – 2019



VII ФОРУМ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» В СКОЛКОВО



METRO EXPO – 2019





ВИЗИТ СЕНАТОРОВ ИЗ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ



GREENWEEK – 2020, БЕРЛИН





СМАК – 2020, НОРВЕГИЯ



MOBITRUCK
by EdaNaKolesah.com



GULFOOD – 2020, ДУБАЙ



Адрес: Московская область, городской округ Истра,
д. Покровское, ул. Центральная, д. 27

8 800 777-42-39 - звонок бесплатный
+7 916 557-47-09, +7 925 754-88-06

info@edanakolesah.com

www.EdaNaKolesah.com

www.mobitruck.ru

www.banyanakolesah.com

 [instagram.com/eda_na_kolesah_com](https://www.instagram.com/eda_na_kolesah_com)

 [instagram.com/mobitruck](https://www.instagram.com/mobitruck)

 [instagram.com/banyanakolesah](https://www.instagram.com/banyanakolesah)